



CONNECTILED
SPÉCIALISTE EN ÉCLAIRAGE LED

CATALOGUE DIX HEURES DIX

dix heures dix

EDITION 2018

www.connectiled.com






dix heures dix

ÉDITEUR FRANÇAIS DE LUMINAIRES DÉCORATIFS DIFFUSANT UNE BELLE LUMIÈRE.
DESIGNER AND MANUFACTURER OF BEAUTIFUL LIGHTING FORMS.
FRANZÖSISCHE MANUFATUR FÜR DEKORATIVES STIMMUNGSLICHT.

conception et fabrication en France.

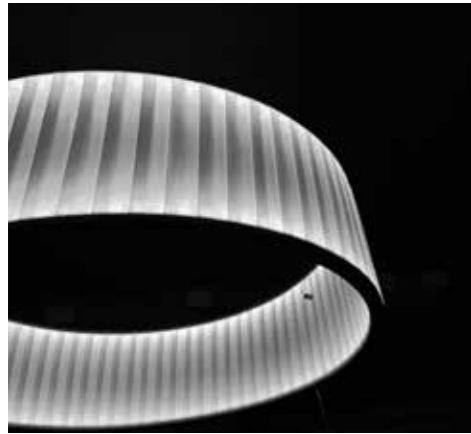

04 - 07



08 - 09



10 - 19



24



25



26 - 33



40 - 41



20 - 21



22 - 23



34 - 35



36 - 37



38 - 39



42 - 43

01 LUMINAIRES

- 04 RONDE
- 08 ZIGOUZI
- 10 IRIS
- 20 ÉTOILE
- 22 LA SUSPENSION
- 24 JOSEPH
- 25 MARIA
- 26 COLONNE
- 34 NATURE
- 36 UFO
- 38 APHRODITE
- ARTÉMIS
- ATHÉNA
- 40 RUBAN
- 42 PARAVENT

44 INFORMATIONS TECHNIQUES

RONDE / SUSPENSIONS



SUSPENSIONS RONDE / DESIGN FABRICE BERRUX
Suspensions en ruban blanc et éclairage LED.
Pendants in white ribbon. Warm white LED lighting.



RONDE / LAMPADAIRES



LAMPADAIRES RONDE / DESIGN FABRICE BERRUX
 Lampadaire en ruban blanc et éclairage LED.
 Floor lamp in white ribbon. Warm white LED lighting.



H632

ZIGOUZI / SUSPENSIONS



SUSPENSIONS ZIGOUZI / DESIGN FABRICE BERRUX
 Suspensions en aluminium anodisé noir et éclairage LED.
 Pendants in black anodised aluminium. Warm white LED lighting.

IRIS / LAMPADAIRES



LAMPADAIRES IRIS / DESIGN FABRICE BERRUX
 Lampadaires en ruban blanc et éclairage LED. Piètement en métal laqué noir.
 Bouton variateur sur haut du piètement.
 Floor lamps in white ribbon. Warm white LED lighting.
 Switch-dimmer on the black metal structure.

IRIS / SUSPENSIONS



H596

SUSPENSIONS IRIS / DESIGN FABRICE BERRUX

Suspensions horizontales ou verticales en ruban blanc et éclairage LED.
Horizontal or vertical pendants in white ribbon.



H596



H593 - H594



H593 - H594

IRIS

IRIS / APPLIQUES



H600




H600

APPLIQUES IRIS
 DESIGN FABRICE BERRUX
 Appliques en ruban blanc
 et éclairage LED.
 Wall lamps in white ribbon.
 Warm white LED lighting.



H599

IRIS / APPLIQUES-PLAFONNIERS

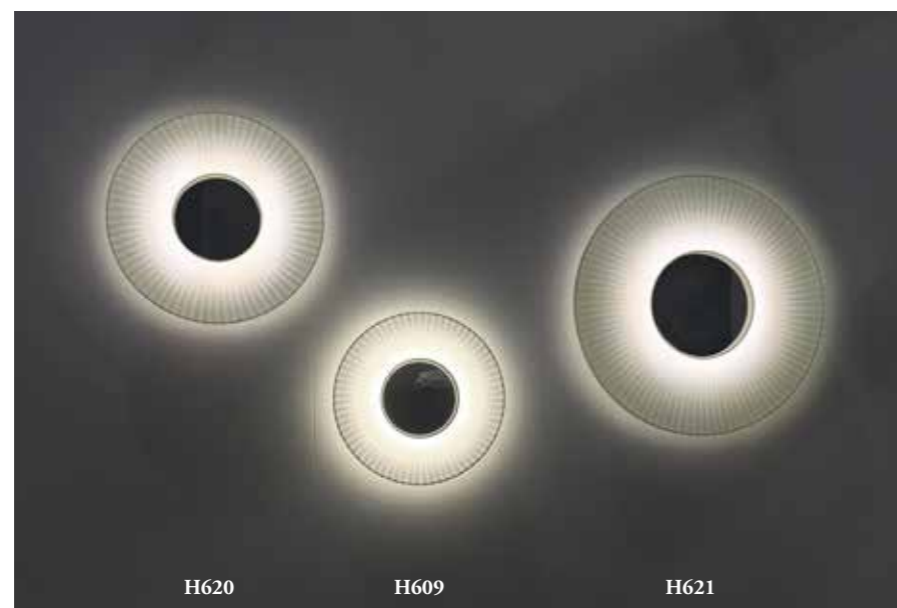

APPLIQUES - PLAFONNIERS IRIS / DESIGN FABRICE BERRUX
 Appliques en ruban blanc et éclairage LED. Centre en PMMA blanc.
 Option: centre en PMMA miroir.
 Wall lamps in white ribbon. Warm white LED lighting.
 Center in white PMMA. Optional: center in mirror PMMA.

BIG IRIS / LAMPADAIRES



H623

H623

LAMPADAIRES BIG IRIS / DESIGN FABRICE BERRUX

Lampadaires en ruban blanc et éclairage LED. Bouton variateur sur haut du mat.
 Socle en métal laqué blanc.
 Table lamp in white ribbon. Warm white LED lighting. Switch-dimmer on the black metal structure.

IRIS / LAMPE À POSER



H626

LAMPE À POSER IRIS / DESIGN FABRICE BERRUX

Lampe à poser en ruban blanc et éclairage LED.
 Table lamp in white ribbon. Warm white LED lighting.



ÉTOILE / SUSPENSION



SUSPENSION ÉTOILE / DESIGN FABRICE BERRUX
Suspension en ruban. Option avec diffusant en PMMA satiné.
Pendant in ribbon. Option with a diffusing disc in frosted PMMA.

LA SUSPENSION / SUSPENSIONS



SUSPENSIONS LA SUSPENSION / DESIGN FABRICE BERRUX
Suspensions en ruban.
Pendants in ribbon.

JOSEPH / SUSPENSION



H445

SUSPENSION JOSEPH / DESIGN LUDOVIC ROTH
Suspension en feutre.
Pendant lamp in felt textile.

MARIA / SUSPENSION



H449

SUSPENSION MARIA / DESIGN LUDOVIC ROTH
Suspension en feutre et diffusant en PMMA satiné.
Pendant lamp in felt textile and diffusing disc in frosted PMMA.



COLONNE / LAMPADAIRES

COLONNE / LAMPADAIRES




LAMPADAIRES COLONNE / DESIGN FABRICE BERRUX

Lampadaires et lampe à poser en ruban. Socle en métal laqué ou en inox brossé.
Floor lamps and table lamp in ribbon. Metal foot, or brushed stainless steel foot.

COLONNE RGBW / LAMPADAIRE

LAMPADAIRE COLONNE RGBW / DESIGN FABRICE BERRUX

Lampadaire en ruban blanc. Éclairage trichromatique constitué de trois flex LED avec contrôle par télécommande à fonctions multiples (on/off, 7 couleurs pré-réglées, variation en boucle continue, réglages indépendants de chaque couleur).
Floor lamp in white ribbon. Three-colour Flex LED lighting with a remote control (on/off, 7 pre-selected colours, fading and independent settings for each colour).

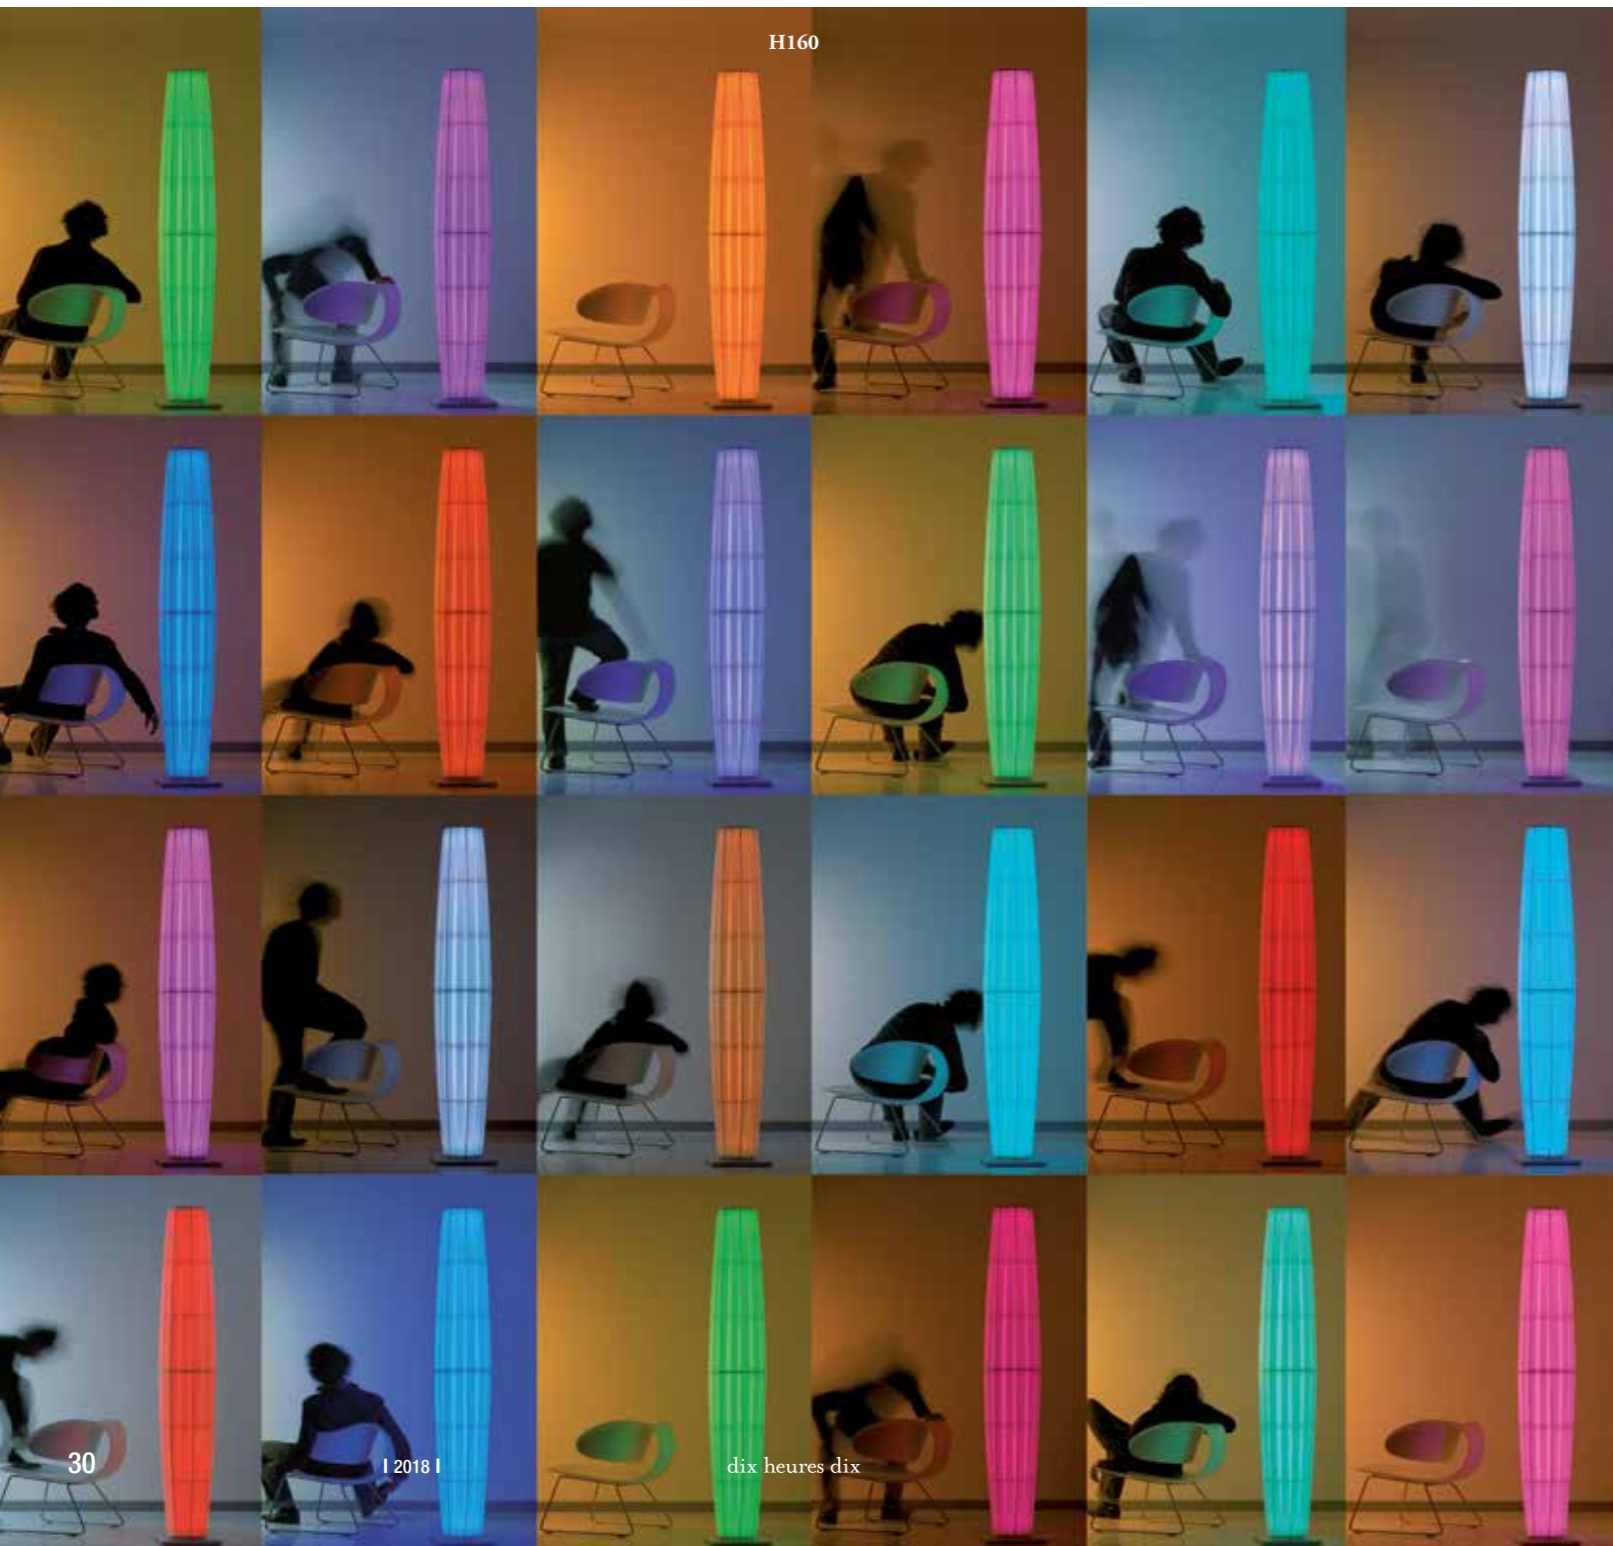

COLONNE / SUSPENSIONS

SUSPENSIONS COLONNE / DESIGN FABRICE BERRUX

Suspensions de 62 cm à 190 cm en ruban. Hauteur réglable. Câble d'alimentation transparent.
 Option: alimentation par le bas avec interrupteur ou variateur (H253, H254, H255).
Pendants in ribbon. Adjustable height. Transparent power cable.
 Optional: bottom power supply (H253, H254, H255).



COLONNE / APPLIQUES



H257

APPLIQUES COLONNE / DESIGN FABRICE BERRUX

Applique en ruban. Patère en acier chromé réglable. Câble d'alimentation noir.
 Option: alimentation par le bas avec interrupteur ou variateur (H258, H259, H260).
 Wall lamps in ribbon. Chromed steel adjustable peg. Black power cable.
 Option: bottom power supply (H258, H259, H260).



H512

H513

1/2 APPLIQUES COLONNE

DESIGN FABRICE BERRUX

Appliques 1/2 colonnes 62 cm & 100 cm en ruban.
 Installation possible en plafonnier.
 Option dimmable 1-10 V.
 Half-columns wall lamps in ribbon.
 Possible mounting as a ceiling lamp.

NATURE / LAMPADAIRES



LAMPADAIRES NATURE / DESIGN FABRICE BERRUX
*Lampadaires en tissu stretch blanc sur structure acier.
Textile déhoussable et lavable.
Floor lamps in white stretch with steel structure.
Removable stretch cover, suitable for washing.*



UFO / LAMPADAIRES



LAMPADAIRES UFO / DESIGN FABRICE BERRUX
Lampadaires en ruban.
Floor lamps in ribbon.

APHRODITE ARTEMIS ATHENA LAMPADAIRES

LAMPADAIRES APHRODITE ARTEMIS ATHENA /
DESIGN FABRICE BERRUX

Lampadaires en tissu stretch sur structure acier.
Socle en acier gris grainé ou en inox brossé.
Textile déhoussable et lavable.

*Floor lamps in stretch with steel structure.
Grey metal foot or brushed stainless steel foot.
Removable stretch cover, suitable for washing.*



H315



H313

H314



H314

H313



H315



H269

RUBAN / SUSPENSIONS



H267



H268



H267

SUSPENSIONS RUBAN / DESIGN FABRICE BERRUX
*Suspensions en ruban.
Pendants in ribbon.*

PARAVENT / LAMPADAIRES



H181



H182

H181

H180

LAMPADAIRES PARAVENT / DESIGN FABRICE BERRUX

Lampadaires en ruban. Socle en inox brossé.
Floor lamps in ribbon. Brushed stainless steel foot.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ronde lampadaire

Lampadaire en ruban blanc et éclairage LED. Bouton variateur sur haut du piètement inox. Piètement en métal laqué noir.

Floor lamp in white ribbon. Warm white LED lighting. Switch-dimmer on the stainless steel structure. Black metal structure.


RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H632	H. 200 Ø. 60 CM	Flex LEDs - 54W (4625 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white



* Émission source

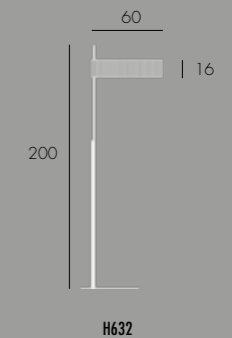

Ronde suspensions

Suspensions en ruban blanc et éclairage LED. Câble d'alimentation transparent.

Pendants in white ribbon. Warm white LED lighting. Transparent power cable.

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H630	H. 16 Ø. 60 CM - 2,9 KG	Flex LEDs - 54W (4625 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H631	H. 16 Ø. 80 CM - 3,2 KG	Flex LEDs - 73W (6250 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C


Option dimmable 1 : variation 1-10V - 10V PWM - Résistance
 Option dimmable 2 : variation Dali-Push-Dim
 Option cache-piton 1 : cache-piton cylindrique multiproduits (jusqu'à 300 W)
 Option cache-piton 2 : trappe encastrée passe-fils (pour cloison sèche jusqu'à 10 produits)

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white



* Émission source

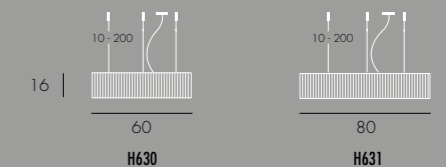

Zigouzi suspensions

Suspensions en aluminium anodisé noir et éclairage LED. Câble d'alimentation transparent.

Pendants in black anodised aluminium. Warm white LED lighting. Transparent power cable.

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H633	H. 25 Ø. 70 CM - 2,9 KG	Flex LEDs - 44W (3000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H634	H. 30 Ø. 100 CM - 3,2 KG	Flex LEDs - 62W (4300 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C


Option dimmable 1 : variation 1-10V - 10V PWM - Résistance
 Option dimmable 2 : variation Dali-Push-Dim
 Option cache-piton 1 : cache-piton cylindrique multiproduits (jusqu'à 300 W)
 Option cache-piton 2 : trappe encastrée passe-fils (pour cloison sèche jusqu'à 10 produits)

FINITION ALUMINIUM

noir/black



* Émission source

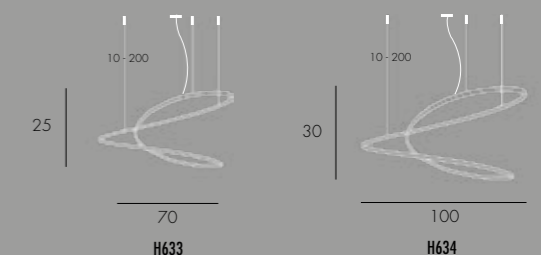

Iris lampadaires

Lampadaires en ruban blanc et éclairage LED. Bouton variateur sur haut du piètement. Piètement en métal laqué noir. Finition identique recto/verso.

Floor lamps in white ribbon. Warm white LED lighting. Switch-dimmer on the black metal structure. Identical finish on both sides.


RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H591.SF	H. 1.65 Ø 60 CM	Flex LEDs - 40W (3750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H591.DF	H. 1.65 Ø 60 CM	Flex LEDs - 50W (5200 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H590.SF	H. 1.80 L. 80 CM	Flex LEDs - 52W (5000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H590.DF	H. 1.80 L. 80 CM	Flex LEDs - 70W (6900 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H602.SF	H. 1.90 L. 50 CM	Flex LEDs - 70W (6500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND


blanc/white





* Émission source



Single Flux SF



Double Flux DF

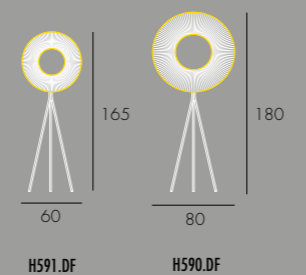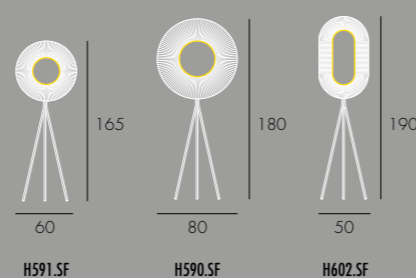

Single Flux SF / Double Flux DF

Iris suspensions horizontales

Suspensions horizontales en ruban blanc et éclairage LED. Câble d'alimentation transparent.

Horizontal pendants in white ribbon.

Warm white LED lighting. Transparent power cable.

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H608.SF	Ø. 50 CM	Flex LEDs - 52W (3500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H608.DF	Ø. 50 CM	Flex LEDs - 45W (3300 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H597.SF	Ø. 60 CM - 1 KG	Flex LEDs - 40W (3750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H597.DF	Ø. 60 CM - 1 KG	Flex LEDs - 50W (5200 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H596.SF	Ø. 80 CM - 1,5 KG	Flex LEDs - 52W (5000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H596.DF	Ø. 80 CM - 1,5 KG	Flex LEDs - 70W (6900 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H606.SF	Ø. 106 CM	Flex LEDs - 150W (14000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H607.SF	H. 80 L. 50 CM	Flex LEDs - 70W (6500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H598.SF	H. 100 L. 60 CM - 2 KG	Flex LEDs - 80W (7750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

Option dimmable 1 : variation 1-10V - 10V PWM - Résistance

Option dimmable 2 : variation Dali-Push-Dim

Option cache-piton 1 : cache-piton cylindrique multiproduits (jusqu'à 300 W)


Option cache-piton 2 : trappe encastrée passe-fils (pour cloison sèche jusqu'à 10 produits)

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND


blanc/white






* Émission source



Single Flux SF



Double Flux DF

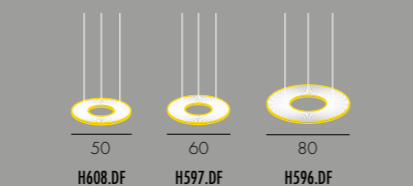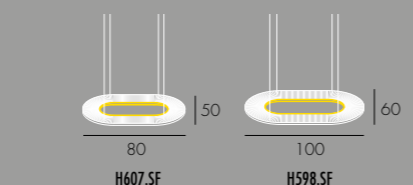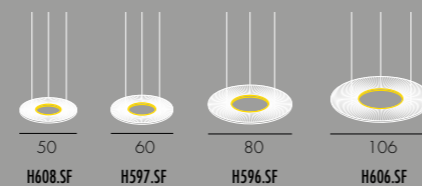

Single Flux SF / Double Flux DF

Iris suspensions verticales

Suspensions verticales en ruban blanc et éclairage LED. Câble d'alimentation transparent.

Vertical pendants in white ribbon.

Warm white LED lighting. Transparent power cable.

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H604.SF	Ø. 50 CM	Flex LEDs - 52W (3500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H604.DF	Ø. 50 CM	Flex LEDs - 45W (3300 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H594.SF	Ø. 60 CM - 1 KG	Flex LEDs - 40W (3750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H594.DF	Ø. 60 CM - 1 KG	Flex LEDs - 50W (5200 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H593.SF	Ø. 80 CM - 1,5 KG	Flex LEDs - 52W (5000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H593.DF	Ø. 80 CM - 1,5 KG	Flex LEDs - 70W (6900 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H603.SF	Ø. 106 CM	Flex LEDs - 150W (14000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H605.SF	H. 80 L. 50 CM	Flex LEDs - 70W (6500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H595.SF	H. 100 L. 60 CM - 2 KG	Flex LEDs - 80W (7750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

Option dimmable 1 : variation 1-10V - 10V PWM - Résistance

Option dimmable 2 : variation Dali-Push-Dim

Option cache-piton 1 : cache-piton cylindrique multiproduits (jusqu'à 300 W)


Option cache-piton 2 : trappe encastrée passe-fils (pour cloison sèche jusqu'à 10 produits)

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND


blanc/white





* Émission source



Single Flux SF



Double Flux DF

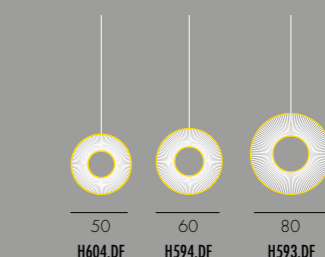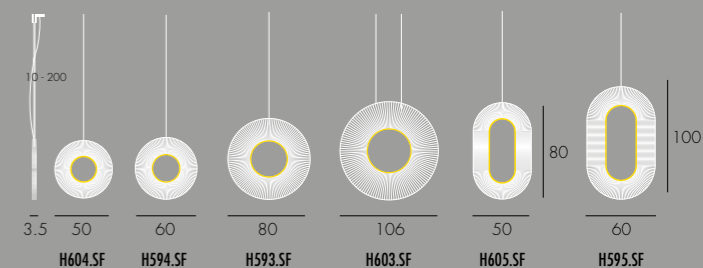

Single Flux SF / Double Flux DF



Iris appliques

Appliques en ruban blanc et éclairage LED.

Wall lamps in white ribbon. Warm white LED lighting.

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H600.SF	Ø 60 CM	Flex LEDs - 40W (3750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H600.DF	Ø 60 CM	Flex LEDs - 50W (5200 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H599.SF	Ø 80 CM	Flex LEDs - 52W (5000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H599.DF	Ø 80 CM	Flex LEDs - 70W (6900 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H610.SF	H. 80 L. 50 CM	Flex LEDs - 70W (6500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H601.SF	H. 100 L. 60 CM	Flex LEDs - 80W (7750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

Option dimmable 1 : variation 1-10V - 10V PWM - Résistance


Option dimmable 2 : variation Dali

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND


blanc/white





* Émission source

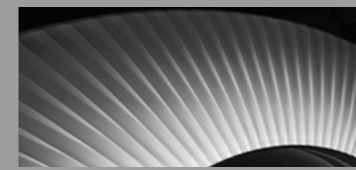

Single Flux SF

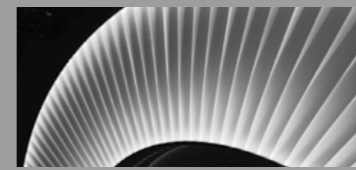

Double Flux DF

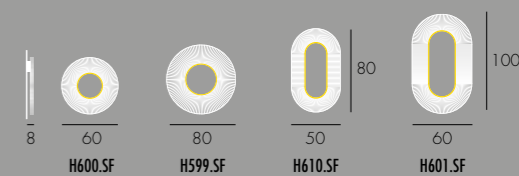

Single Flux SF / Double Flux DF

Iris appliques/plafonniers

Appliques en ruban blanc et éclairage LED. Centre en PMMA blanc. Option: centre en PMMA miroir.

Wall lamps in white ribbon. Warm white LED lighting. Center in white PMMA. Optional: center in mirror PMMA.

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H609.SF	Ø 50 CM	Flex LEDs - 52W (3500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H609.DF	Ø 50 CM	Flex LEDs - 45W (3300 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H620.SF	Ø 60 CM	Flex LEDs - 40W (3750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H620.DF	Ø 60 CM	Flex LEDs - 50W (5200 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H621.SF	Ø 80 CM	Flex LEDs - 52W (5000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H621.DF	Ø 80 CM	Flex LEDs - 70W (6900 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H622.SF	H. 80 L. 50 CM	Flex LEDs - 70W (6500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C


Option dimmable 1 : variation 1-10V - 10V PWM - Résistance
Option dimmable 2 : variation Dali-Push-Dim

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND


blanc/white



* Émission source



Single Flux SF



Double Flux DF

Big Iris

Lampadaires en ruban blanc et éclairage LED. Bouton variateur sur haut du mat. Socle en métal laqué blanc.

Table lamp in white ribbon. Warm white LED lighting. Switch-dimmer on the black metal structure.


RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H623.SF	H. 200 Ø. 60 CM	Flex LEDs - 40W (3750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H623.DF	H. 200 Ø. 60 CM	Flex LEDs - 50W (5200 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H623.SF	H. 220 Ø. 60 CM	Flex LEDs - 40W (3750 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H623.DF	H. 220 Ø. 60 CM	Flex LEDs - 50W (5200 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H624.SF	H. 240 Ø. 80 CM	Flex LEDs - 52W (5000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H624.DF	H. 240 Ø. 80 CM	Flex LEDs - 70W (6900 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H624.SF	H. 260 Ø. 80 CM	Flex LEDs - 52W (5000 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H624.DF	H. 260 Ø. 80 CM	Flex LEDs - 70W (6900 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND


blanc/white





* Émission source



Single Flux SF



Double Flux DF

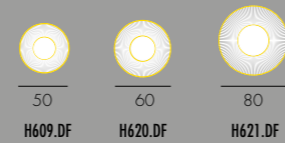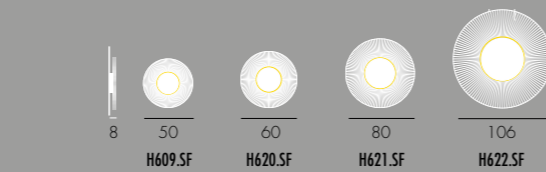

Single Flux SF / Double Flux DF

Iris lampe à poser

Lampe à poser en ruban blanc et éclairage LED. Bouton variateur sur haut du mat. Socle en métal laqué noir. Finition identique recto/verso.

Table lamp in white ribbon. Warm white LED lighting. Switch-dimmer on the black metal structure. Identical finish on both sides.


RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H626.SF	H. 75 Ø. 50 CM	Flex LEDs - 52W (3500 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H626.DF	H. 75 Ø. 50 CM	Flex LEDs - 45W (3300 Lm*) - 100-240VAC 50-60Hz	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white



* Émission source

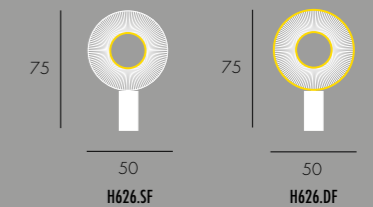

Single Flux SF / Double Flux DF

Colonne


Lampadaires et lampe à poser en ruban. Socle en métal laqué ou en inox brossé. Câble d'alimentation transparent.

Floor lamps and table lamp in ribbon. Metal foot, or brushed stainless steel foot. Transparent power cable.


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H161	H. 190 Socle 32 x 32 CM	4 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H162	H. 165 Socle 25 x 25 CM	3 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H198	H. 240 Socle 42 x 42 CM	5 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H199	H. 280 Socle 42 x 42 CM	7 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H163	H. 66 Socle 18 x 18 CM	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

Variateur en option



FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND



FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL



FINITION H163 SOCLE/FEET/SOCKEL

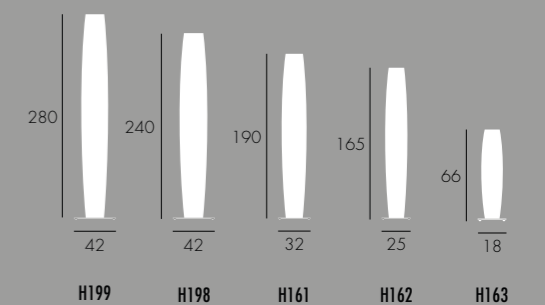


Colonne RGBW

Lampadaire en ruban blanc. Éclairage trichromatique constitué de trois flex LED avec contrôle par télécommande à fonctions multiples (on/off, 7 couleurs pré-réglées, variation en boucle continue, réglages indépendants de chaque couleur).

Floor lamp in white ribbon. Three-colour Flex LED lighting with a remote control (on/off, 7 pre-selected colours, fading and independent settings for each colour).

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H160	H. 190 Socle 32 x 32 CM	Flex LEDs 72W RVB	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL

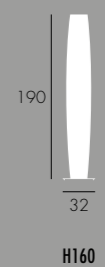

H160

Colonne suspension


Suspensions de 62 cm à 190 cm en ruban. Hauteur réglable. Câble d'alimentation transparent. Option: alimentation par le bas avec interrupteur ou variateur (H253, H254, H255).

Pendants in ribbon. Adjustable height. Transparent power cable. Optional: bottom power supply (H253, H254, H255).

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H251	H. 62 Ø 16 CM / 0,7 KG	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H252	H. 90 Ø 19 CM / 1 KG	2 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H253	H. 120 Ø 20 CM / 1,5 KG	2 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H254	H. 160 Ø 18 CM / 2 KG	3 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H255	H. 190 Ø 21 CM / 3 KG	4 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white	ivoire/ivory	jaune/yellow	délicatemente	orange	rouge/red	ondée/grey

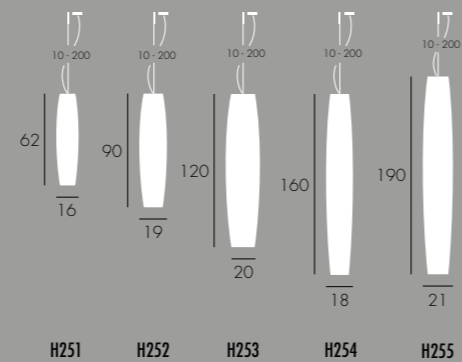

Colonne appliques


Applique en ruban. Patère en acier chromé réglable. Câble d'alimentation noir. Option: alimentation par le bas avec interrupteur ou variateur (H258, H259, H260).

Wall lamps in ribbon. Chromed steel adjustable peg. Black power cable. Option: bottom power supply (H258, H259, H260).

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H256	H. 60 Ø 16 CM / 0,7 KG	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H257	H. 90 Ø 19 CM / 1 KG	2 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H258	H. 120 Ø 20 CM / 1,5 KG	2 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H259	H. 160 Ø 18 CM / 2 KG	3 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H260	H. 190 Ø 21 CM / 3 KG	4 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white	ivoire/ivory	jaune/yellow	délicatemente	orange	rouge/red	ondée/grey

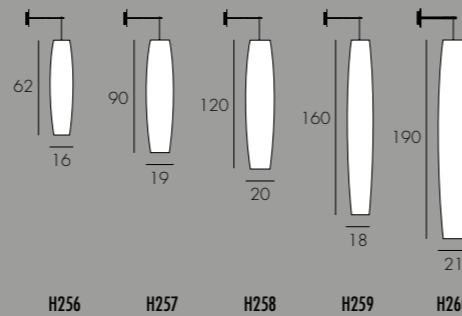

1/2 Colonne appliques

Appliques 1/2 colonnes 62 cm & 100 cm en ruban. Installation possible en plafonnier. Option dimmable 1-10 V.

Half-columns wall lamps in ribbon. Possible mounting as a ceiling lamp.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H512	H. 100 Ø 20 CM	21 - 39W / G5	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H513	H. 62 Ø 15 CM	24W / G5	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

Option dimmable : variation 1-10V

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white	ivoire/ivory	jaune/yellow	délicatemente	orange	rouge/red	ondée/grey



Étoile

Suspension en ruban. Hauteur réglable. Câble d'alimentation transparent. Option avec diffusant en PMMA satiné.

Pendant in ribbon. Adjustable height. Transparent power cable. Option with a diffusing disc in frosted PMMA.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H410	H. 45 Ø 90 CM / 4 KG	3 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

Option diffuseur inférieur en PMMA

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white	ivoire/ivory	jaune/yellow	délicatemente	orange	rouge/red	ondée/grey	noir/black



La Suspension


Suspensions en ruban. Hauteur réglable. Câble d'alimentation transparent.

Pendants in ribbon. Adjustable height. Transparent power cable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H411	H. 40 L. 75 CM / 4 KG	2 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H412	H. 45 L. 124 CM / 4 KG	3 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white	ivoire/ivory	jaune/yellow	délicatemente	orange	rouge/red	ondée/grey	noir/black

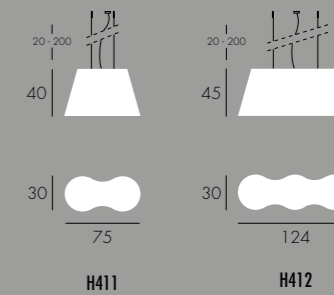

Joseph


Suspension en feutre.

Pendant lamp in felt textile.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H445	H. 30 Ø 70 CM	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible

FINITION ABAT-JOUR/SHADE/SCHIRM

gris clair	gris brun	gris anthracite	camailou de gris




Maria

Suspension en feutre et diffusant en PMMA satiné.
Pendant lamp in felt textile and diffusing disc in frosted PMMA.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H449	H. 55 Ø 80 CM	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible

FINITION ABAT-JOUR/SHADE/SCHIRM

gris clair



H449

Aphrodite, Artémis & Athéna

Lampadaires en tissu stretch sur structure acier.
 Socle en acier gris grainé ou en inox brossé.
 Textile déhoussable et lavable. Câble d'alimentation transparent.

Floor lamps in stretch with steel structure. Grey metal foot or brushed stainless steel foot. Removable stretch cover, suitable for washing. Transparent power cable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H313	H. 218 Ø 32 CM	6 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H314	H. 195 Ø 41 CM	5 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H315	H. 167 Ø 40 CM	4 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H316	H. 167 Ø 35 CM	4 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H317	H. 225 Ø 47 CM	6 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible

Variateur en option

FINITION TISSU STRETCH/STRETCH FABRIC/STRETCHSTOFF

blanc/white

ivoire/ivory


orange



FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL

acier gris grainé

inox brossé

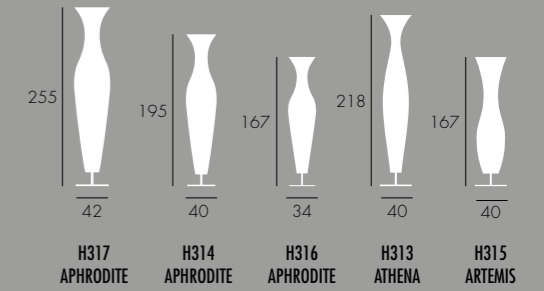

H317 APHRODITE

H314 APHRODITE

H316 APHRODITE

H313 ATHENA

H315 ARTEMIS


Nature

Lampadaires en tissu stretch blanc sur structure acier.
 Textile déhoussable et lavable. Câble d'alimentation transparent.

Floor lamps in white stretch with steel structure. Removable stretch cover, suitable for washing. Transparent power cable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H481	H. 200 Ø 35 CM	5 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H482	H. 185 Ø 40 CM	5 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H483	H. 170 Ø 45 CM	4 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible

Variateur en option

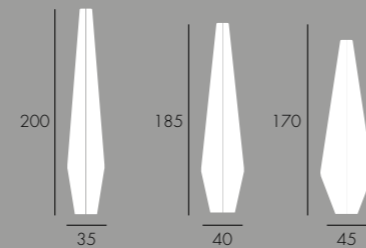

H481

H482

H483

Ruban suspensions

Suspensions en ruban. Câble d'alimentation transparent.

Pendants in ribbon. Transparent power cable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H267	H. 44 Ø 90 CM / 5 KG	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H268	H. 34 Ø 70 CM / 4 KG	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H269	H. 45 Ø 45 CM / 1,5 KG	1 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white

ivoire/ivory

jaune/yellow


clémentine

orange

rouge/red

ondée/grey

noir/black

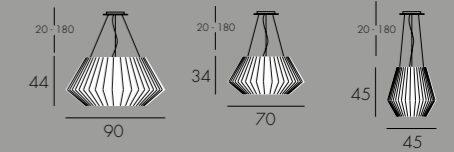

H267

H268

H269

Ufo lampadaires

Lampadaires en ruban.
 Câble d'alimentation transparent.

Floor lamps in ribbon. Transparent power cable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H261	H. 200 Ø 33 CM / 5 KG	4 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible
H262	H. 170 Ø 28 CM / 4 KG	3 x 60W / E27	IP 20 CE UL standard compatible

Variateur en option

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white

ivoire/ivory


jaune/yellow

clémentine

orange

rouge/red

ondée/grey



H261

H262

Paravent

Lampadaires en ruban. Socle en inox brossé.
 Câble d'alimentation transparent.

Floor lamps in ribbon. Brushed stainless steel foot. Transparent power cable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H180	H. 195 Socle 98 x 23 CM	12 x 40W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 850°C/960°C
H181	H. 195 Socle 68 x 23 CM	8 x 40W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 850°C/960°C
H182	H. 195 Socle 37 x 23 CM	4 x 40W / E27	IP 20 CE UL standard compatible 850°C/960°C

Variateur en option

FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white

ivoire/ivory

jaune/yellow

clémentine

orange


rouge/red

ondée/grey



FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL

inox brossé

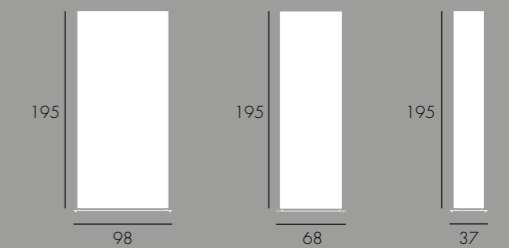

H180

H181

H182



Eventwürze



Hôtel ThirtySeven à Malte
Photographe : Giovanni Tagini



Hôtel ThirtySeven à Malte
Photographe : Giovanni Tagini



Show-room Marie-Luce à Lyon



Brasserie Thai à Paris



Restaurant La Bourgogne à Maisons-Alfort
Projet : Denise Omer Design




Brasserie Le Commerce à Senlis



Show-room EGO Paris



Strings Omotesando à Tokyo - Japon
Projet : Best Bridel

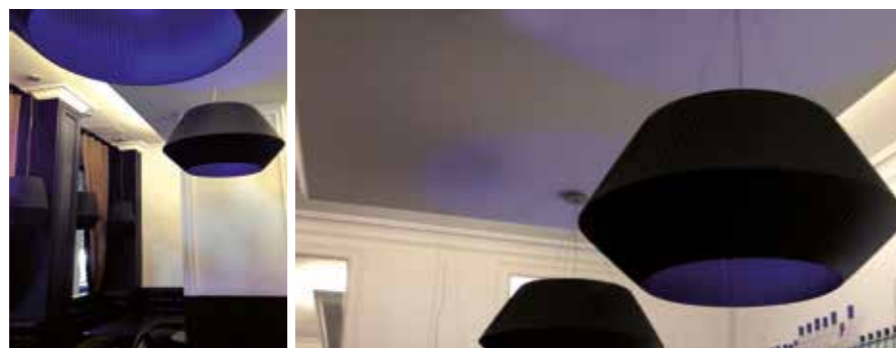

Restaurant El Globo à Ajaccio
Projet : atelier Silvy



Projet à Maisons-Lafitte
Projet : OMEO Architecture
Photographe : Steve Wells



Restaurant La Table du Fort à Marseille



BURTON à Rennes

Tous les modèles de la collection dix heures dix sont protégés par des droits d'auteur en raison de leur valeur artistique et de la nature créative et originale de leur conception. Des droits d'auteur officiels et légaux assurent une protection complète des créations de Dix heures dix pendant toute la vie du designer et au-delà. Dix heures dix est fortement impliquée dans le combat contre des copies, en partenariat avec d'autres fabricants et des associations de protection de designers.

All the models from the dix heures dix collection are protected by copyrights and patents, due to their artistic value and original creative nature. Official, legal copyrights and patents ensure a complete protection of the dix heures dix creations during all the life of the designer, and even longer. Dix heures dix is highly involved in the fight against copies, in partnership with other manufacturers and design protection associations.

Fabrice Berrux
direction artistique / art direction

Julie Figueroa
design graphique / graphic design

Page 12 Nauta à Amsterdam
Chalet Sévigné à Megève
Page 14 Brasserie Thaï à Paris
Page 17 Bianca à Lyon - Photographe Erick Saillel



FABRICE BERRUX
designer



LUDOVIC ROTH (ARRO STUDIO)
designer


Dix heures dix is entitled to modify the products shown in this catalogue. Photos and colours may vary to the actual item. © Copyright. All rights reserved.

Dix heures dix se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux produits présentés dans ce catalogue. Photos non contractuelles. © Copyright. Tous droits réservés.



#iris #suspensions

#zigouzi

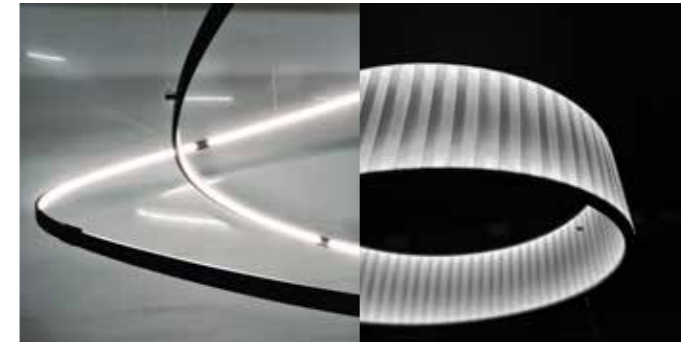


#zigouzi

#ronde



@ludovicroth #joseph

@fabriceberrux #iris

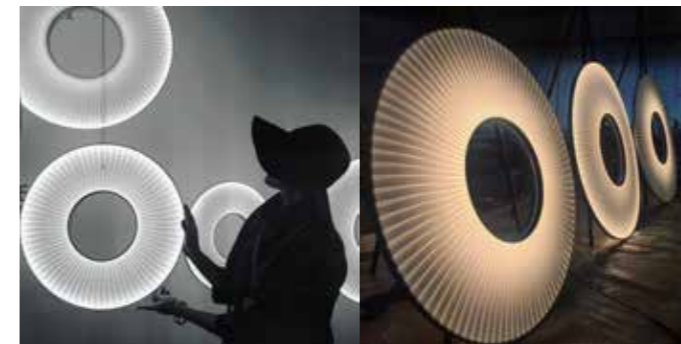

#iris #composition


#iris



#iris #workingprogress

#iris #milan2017 #benoit

WWW.DIXHEURESDEX.COM

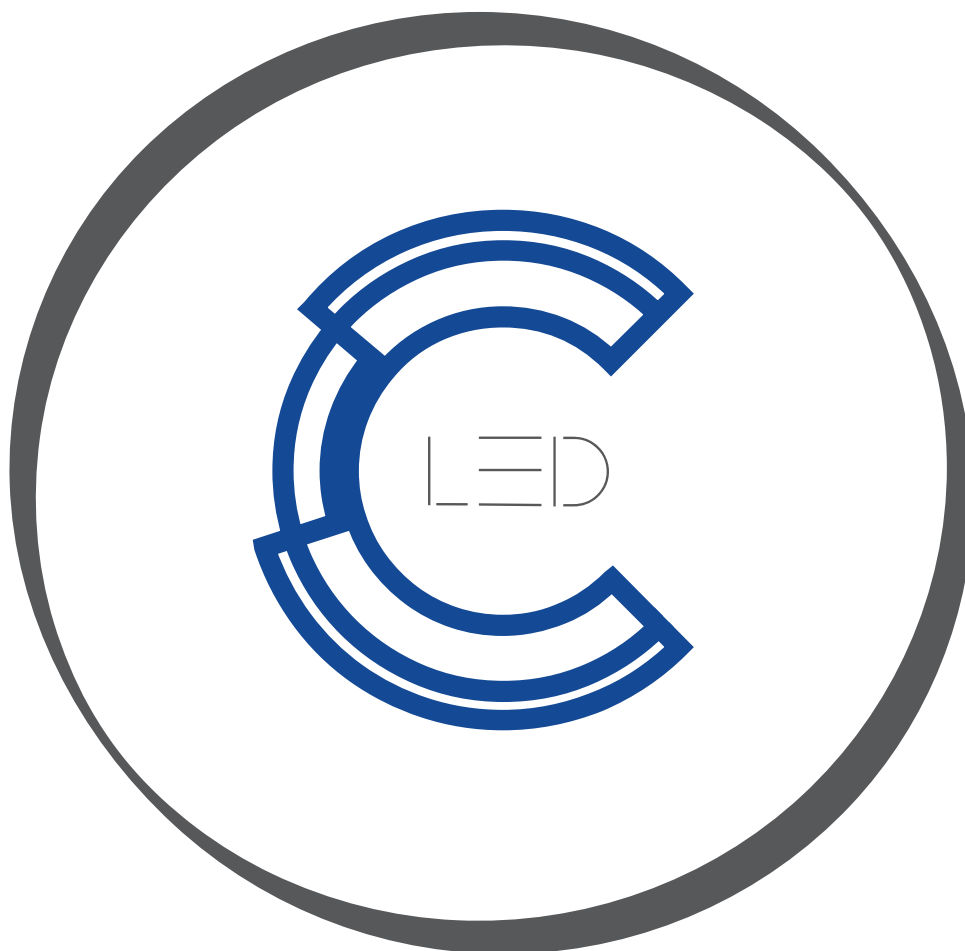

CONNECTILED
96 Bis rue des Cicottées
37550 Saint-Avertin

WWW.CONNECTILED.COM

Nous suivre sur les réseaux

